

# Schaltleiste

## Typ TS29



Die TS29 ist eine sehr vielseitige Schaltleiste. Ihre Höhe macht sie zur perfekten Lösung für Anwendungen, bei denen ein großer Nachlaufweg nötig ist. Durch Ihren speziellen Aufbau kann der unwirksame Randbereich aktiviert werden. Somit ist die Schaltleiste bis zum Rand aktiv.


Für einen flexiblen Einbau kann zwischen einer flachen Schiene oder Winkelschiene aus Aluminium gewählt werden. Ebenso ist eine flache Kunststoffschiene zur Montage lieferbar.

Diese TS29 Schaltleiste wird in der Standardversion mit zwei Bandschaltern bestückt, welche in der Fail-Safe-Version in Reihe geschaltet sind. Darüber hinaus reagiert sie sowohl auf Druck von oben, als auch auf seitliche Betätigung.

### Technische Daten:

Betätigungskraft (80mmØ Prüfkörper, 20°C)	<100N (10,0Kg)
Betätigungsweg (80mmØ Prüfkörper, 20°C)	<4mm
Nachlaufweg (80mmØ Prüfkörper, 20°C, <250N)	43mm
Gehäusematerial	EPDM
Gehäusefarbe	schwarz
Schutzart	IP65 oder IP68
Betriebstemperatur ca.	0°C - +55°C
Gewicht	1390g / m
Spannung max.	30VDC

### Abmessungen ca.:

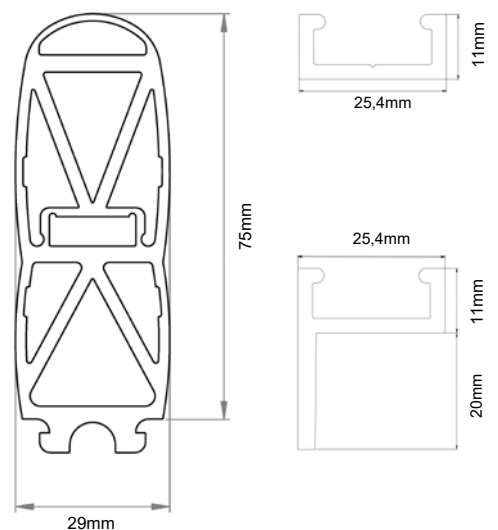

Weitere Informationen unter: [www.tapeswitch.de](http://www.tapeswitch.de)